




HP DeskJet 710C

시리즈 프린터

사용자
설명서



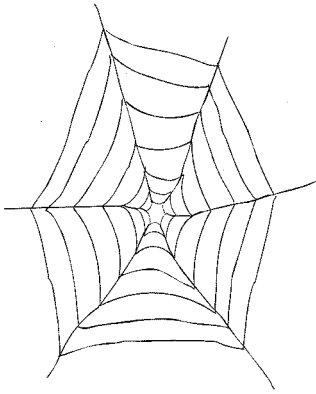

지원 및 등록

제품에 대한 지원을 받거나 프린터를 등록하려면 다음 HP 데스크젯 웹 사이트를 참조하십시오.

<http://www.deskjet-support.com>.

HP는 신속하고 정확한 고객 지원을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 저희가 최고의 서비스를 제공할 수 있도록 아래 란을 작성해 주시면 감사하겠습니다.

■ **프린터 제품 번호**
(제품 번호는 프린터 바닥에 있습니다.)

■ **프린터 모델**

HP DeskJet 710C

■ **컴퓨터 상표와 모델**

■ **사용하는 프린터 소프트웨어**
(선택된 드라이브 이름은 프린터 설정 대화상자를 참조하세요!)

HP DeskJet

Microsoft MS - DOS Windows Microsoft
Corporation
True Type Apple Computer, Inc.
Arial Times New Roman The Monotype Corporation

Snowdrift Bayer Corporation Agfa Division
Creepy Monotype Corporation

Kodak Eastman Kodak Company

Hewlett - Packard

HP , ,

HP

, 1998 3

Copyright 1998 by Hewlett - Packard Company

1

1

2

5

8

2

13

14

16

18

19

21

23

3

가

25

26

29

31

33

34

36

39

4

가

40

40

44

44

45

5

47

48

54

DOS

55

56

59

61

62

63

65

1



용지
선택 방법



프린터에
용지 넣는 방법



인쇄 방법



프린터
소프트웨어:
프린터의
원격 제어

가



가 . 가
 . HP HP
 .

가
 HP

가
 • HP Premium Inkjet
 paper(HP
),

• HP Deluxe Photo
 Paper(HP
)

• HP Bright White
 Inkjet Paper
 (HP
)


가

• HP

HP
 Direct

HP

.(54
)



길이 = 77~356 mm(3~14인치)

폭=77~215mm(3~8.5인치)

.57

20 - 24

75~90g/m²

HP

HP

HP

HP

(25% 100%)
 (

가

)

()

. HP

HP

가




가

가

1

가

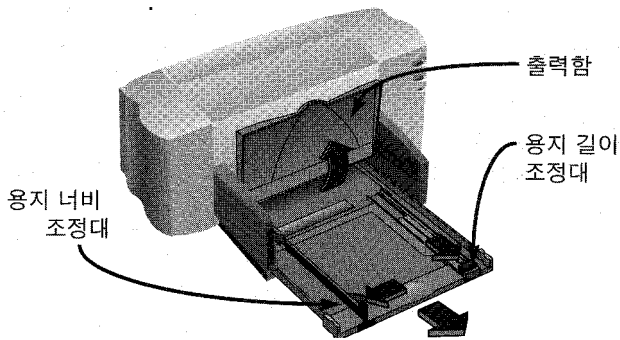


2

가


가

3/8 10mm(100)





3

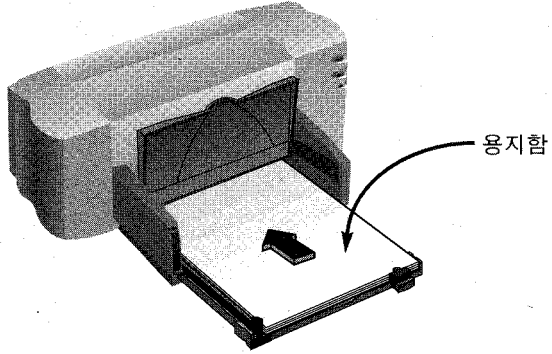

4.

가

가

가

가


가

28


.()

가

5

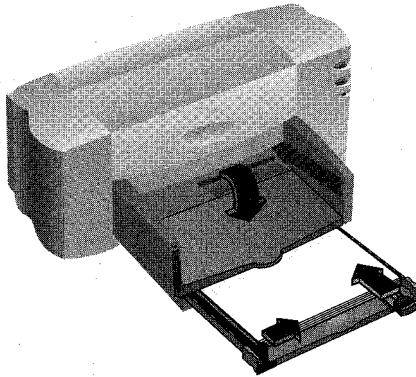

49



1 HP
9

.)

.(가

.(2 3
.)

가

DOS
DOS

51

HP
HP

- HP
- HP
- HP

HP
HP
HP


- HP

HP

- HP
- HP



HP 인쇄 설정
대화상자

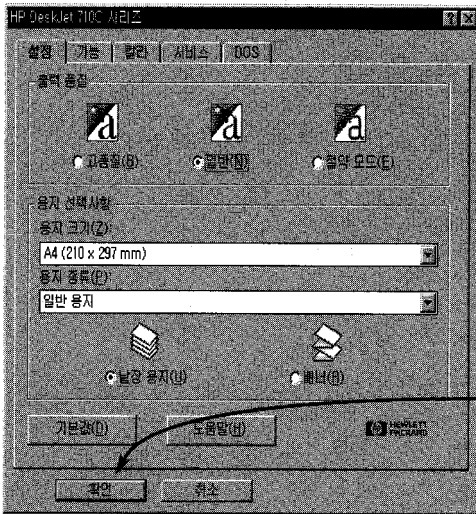

설정을 저장하려면 **확인**을
누르십시오.


2 HP

3

가

.)

.(

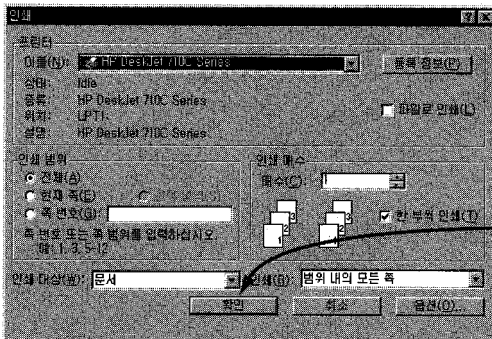

소프트웨어 인쇄
대화상자

확인을 눌러
인쇄합니다.



WINDOWS 95



가

가
가

가


가

가

가

가

가



가

HP

(11

,

,

가

가

가


가

가

1/4

가

가

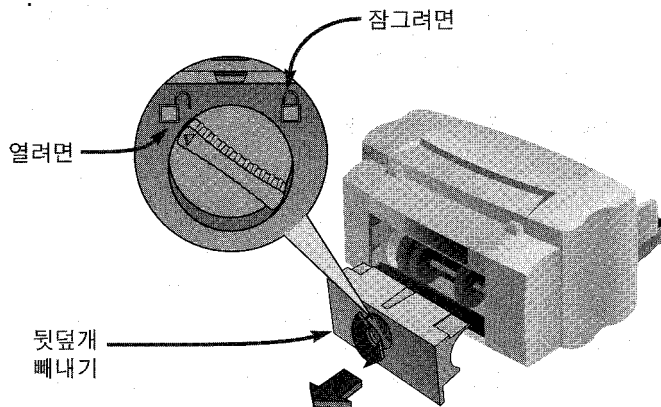

HP 710C 도구상자

사용 방법

문제 해결

프린터 서비스

프린터 문제 해결 도움말

이 문제 해결 도움말서는 인쇄 문제를 해결하는 과정을 단계별로 설명합니다.

출력 품질이 나쁩니다.(예: 잉크에 줄무늬가 생김)

페이지에서 배치가 틀립니다.

페이지에서 빠지거나 틀린 것이 있습니다.

프린터에서 한 페이지도 나오지 않습니다.

프린터로 부단히 쪽지가 나옵니다.

배너 인쇄에 문제가 있습니다.

프린터 표시등이 깜빡입니다.

가

.(44 .)



HP WORLD WIDE
WEB
URL [http://www.
hp.com](http://www.hp.com) [http://
www.hPp. com/go/
peripherals](http://
www.hp.com/go/
peripherals) HP
World Wide Web
(WWW)





■

가

HP

HP


.(

가

가

.)

■

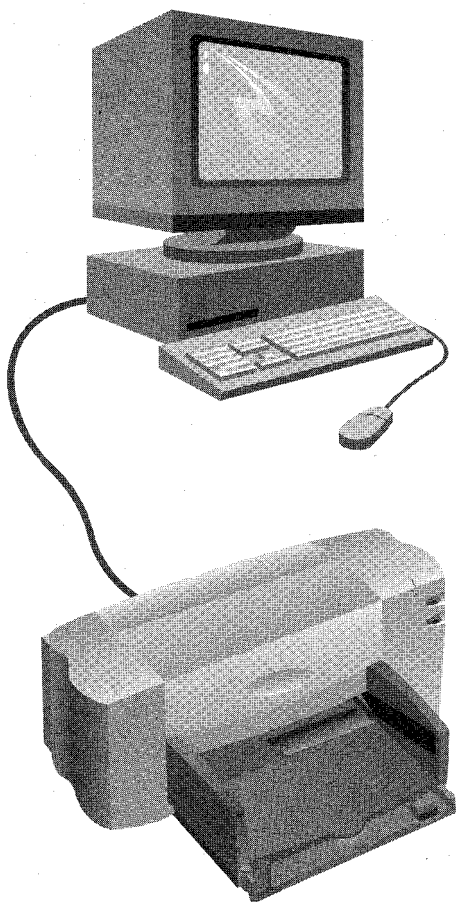

HP

: 9

: 10

HP

: 11

: 12

!

1

2

3

...

1




2

(

가

가


!

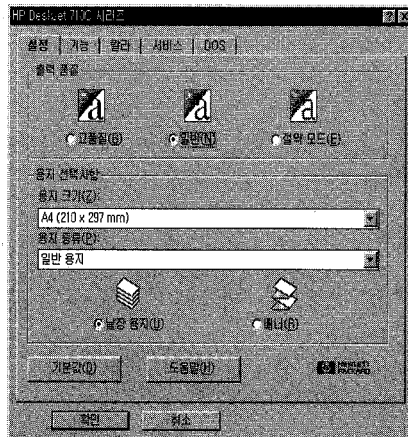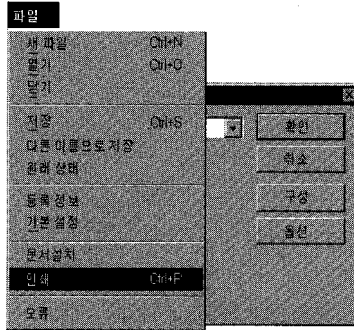


! HP

최고의 품질로
작업을 인쇄하려면
고품질 출력 품질을
누릅니다.

적절한 설정을
선택하십시오.
작업에 알맞는
용지 크기와 종류를
선택합니다.


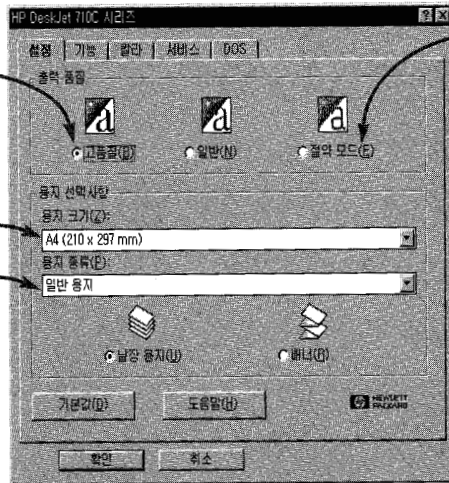


시간과 잉크를
절약하려면
절약 모드를 누릅니다.

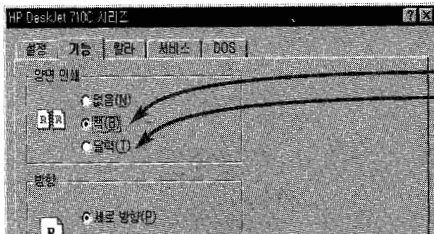

시간과 칼라 잉크를 절약하려면
여기를 눌러 칼라 문서의 초안을
그레이스케일로 인쇄합니다.

비용과 종이를 절약하려면
용지 양면에 인쇄합니다. (가능하면)

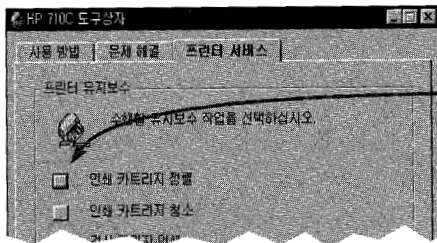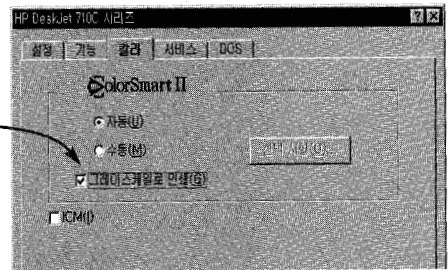

깨끗하게 인쇄하려면
검정 및 칼라 인쇄 카트리지를
정렬하고 온라인 문제해결에서
설명한대로 청소하십시오.



HP

:


HP

Windows


HP


가

Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0

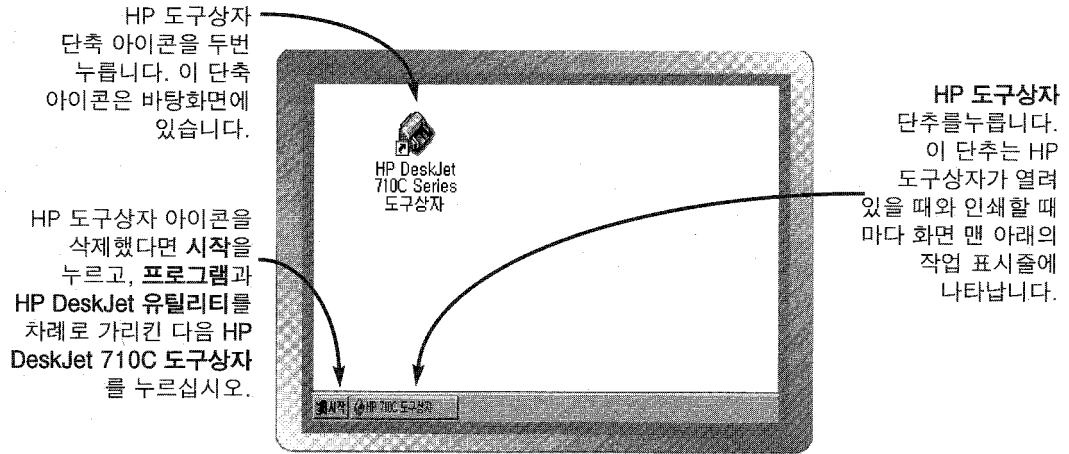

Windows 3.1x

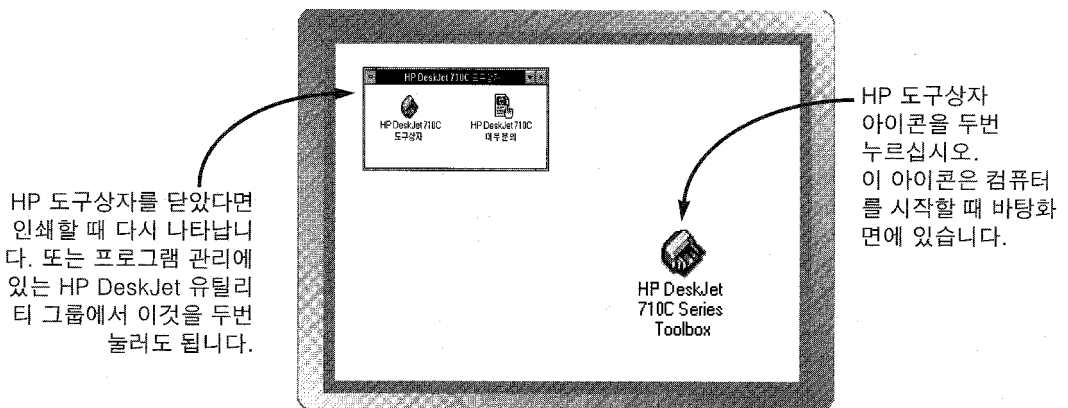

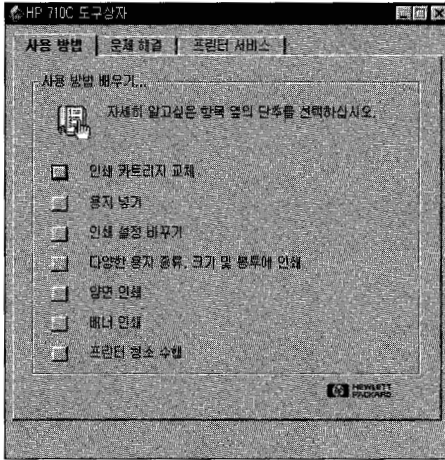


가


(

40

)

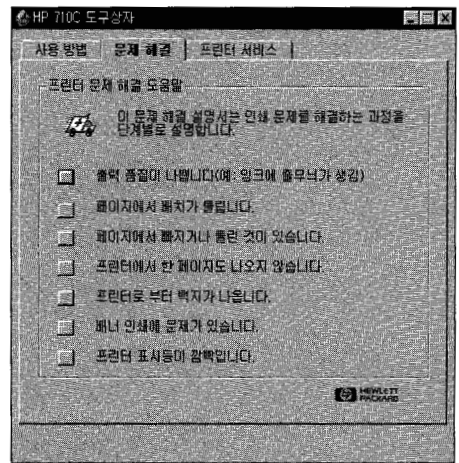

가

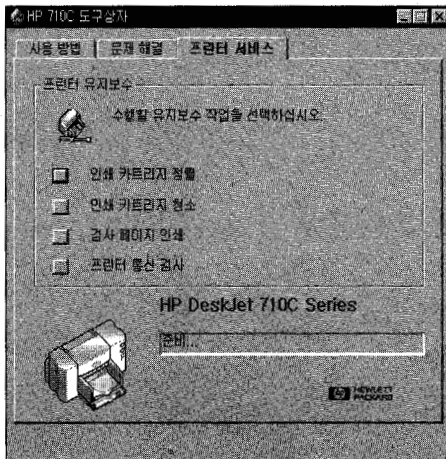


2



다른 용지
크기에 인쇄하는
방법



용지 양면에
인쇄하는 방법



문서를
뒤집는 방법



칼라



그림



HP

가

가

.(

가

.)

가 : 77mm ~ 215mm(3~8.5)

: 77mm ~ 356mm(3~14)

1 HP

.(HP

가


9

.)


가

가

가

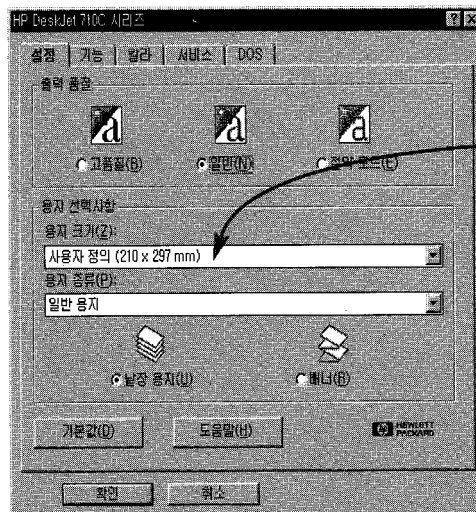

사용자 정의를
누릅니다.



2



3

28

A4

. Origami





가

1

가

2 HP

.(HP


가

90gsm

9

.)

3




• HP

.(3

)

4

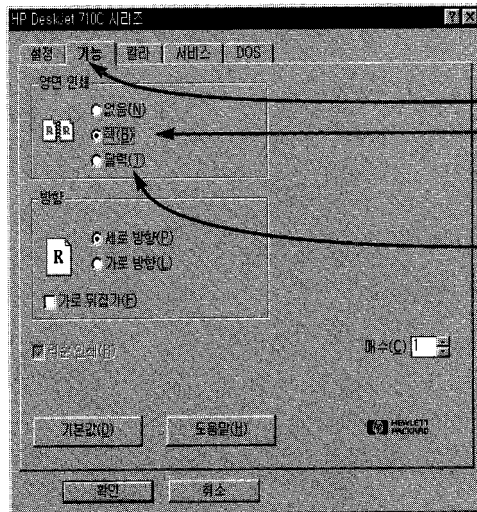


기능 탭을 누릅니다.

책을 선택하여 용지를
왼쪽에서 묶을 수 있게
합니다.

달력을 선택하여 용지를
위로 묶을 수 있게 합니다.




책 선택사항

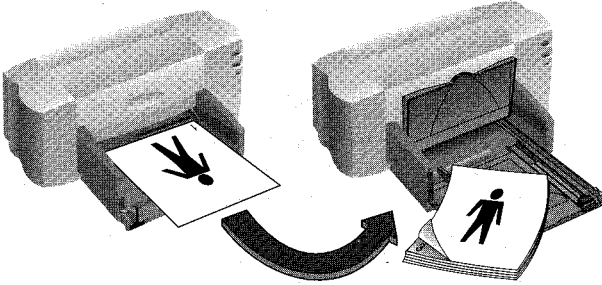


홀수 페이지를 먼저 인쇄합니다. 다시 넣어 짝수 페이지를 인쇄하십시오.

가

가
가

달력 선택사항

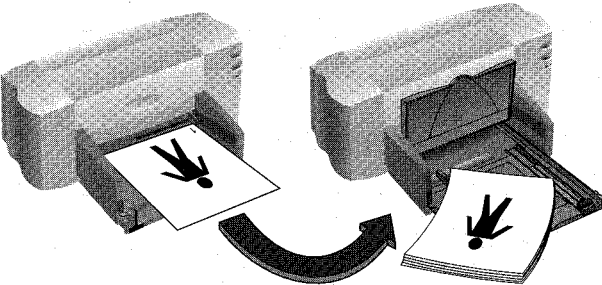

홀수 페이지를 먼저 인쇄합니다. 다시 넣어 짝수 페이지를 인쇄하십시오.


, HP




(39).
가

가


12



()



원본



뒤집힌 문서

1

31

39

2 HP


가

.(HP

가

9

.)

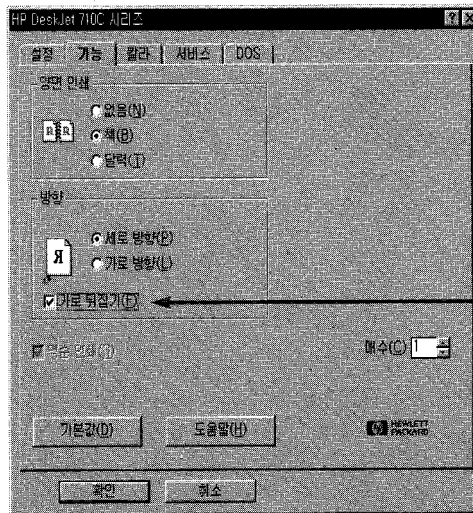

가로 뒤집기를
누릅니다.

3

가



가

2

4가

()

(, , , ,

)



하늘색



진홍색



노랑색



검정색

가

HP

☒ 그레이스케일로 인쇄(5)

"✓"는 칼라 기능이 꺼졌음을
의미합니다.

가

가

ㅎ

가

.(5

)



가 HP ColorSmart 가

“ ”


1 HP

Color Smart

.(HP
ColorSmart
!)


- ,
(:
) -

가

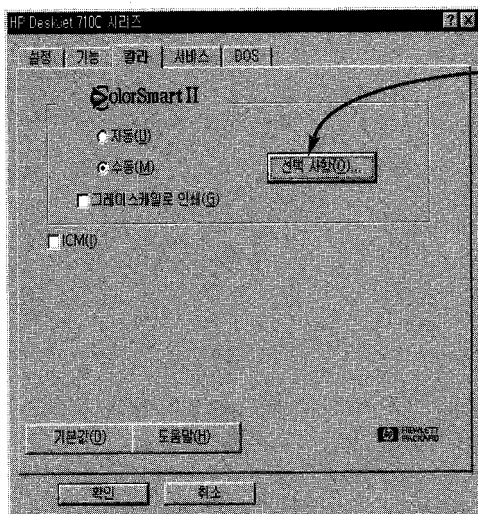


누르면 색상
선택사항이
표시됩니다.

2

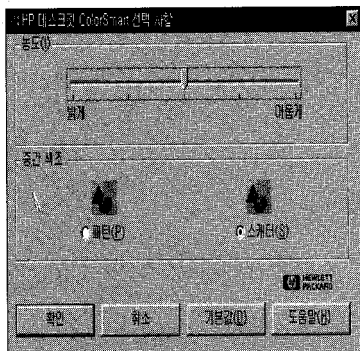




가 (, ,)



도표와 그래프



그림



장식용 쪽그림




사진


()

가

가
가



“ ”







가

가

CD-ROM
CD

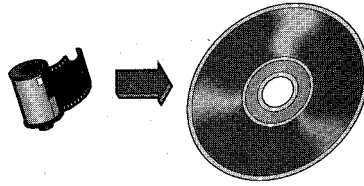

(10
)



가

(dpi)

150 300dpi

dpi



(, ,)
New Roman, Creepy)

CREEPY

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789!@#\$%^&*~_+?><`=

Serif 가

. Serif

Sans serif 가

가

Times New Roman ← Serif

Arial ← Sans serif

Snowdrift ← 특수



가

Wingdings

()

가

?

2

30
가

Wingdings

A B C
⬠ ⬡ ⬢



가

가

.(

.)



가

True Type

Type 1 postscript ()



봉투



레이블



투명 용지



사진



카드



배너



전사 도안

가

.

가

가

.

-

-

-

,

가

가



2가


1 HP

.(HP

가

9


.)

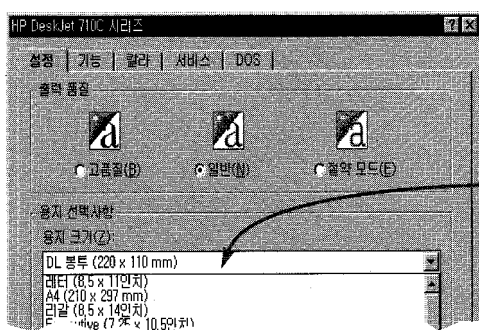

봉투를 선택합니다.

2

가

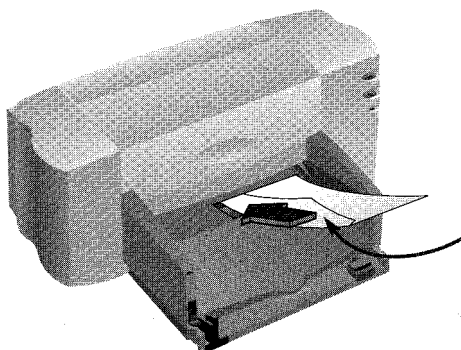

뚜껑이 있는 면을 위로 하여 왼쪽에 놓습니다.

3

HP

A4


1 HP

.(HP

가


9

.)

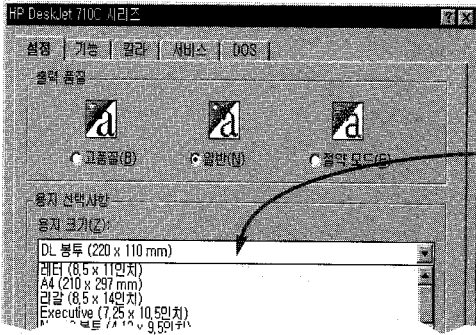


봉투를 선택합니다.

2

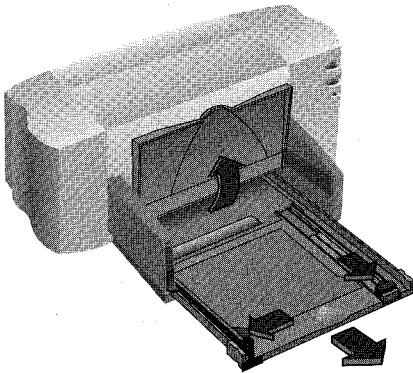

가




HP

3.

15

.(

.)

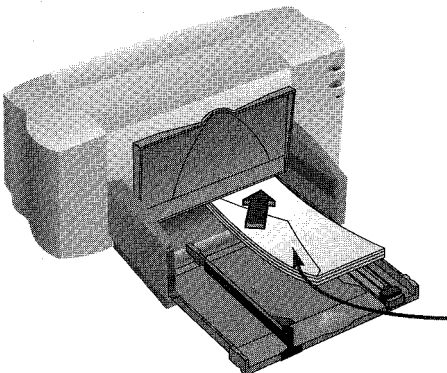

뚜껑이 있는 면을 위로 하여 왼쪽에 놓습니다.




HP

스




4 가

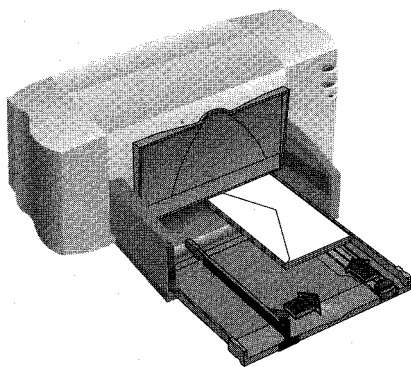

A2 C6

가

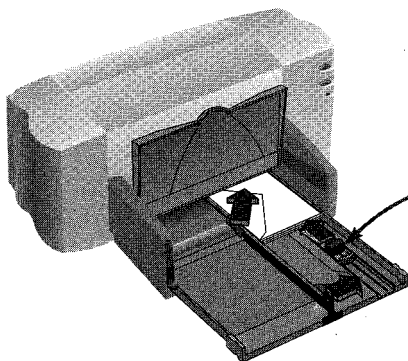

작은 조정대를
밀어 넣습니다.

5

6

HP

A4



HP DeskJet

Avery


1 HP

9

.(HP

가

A4

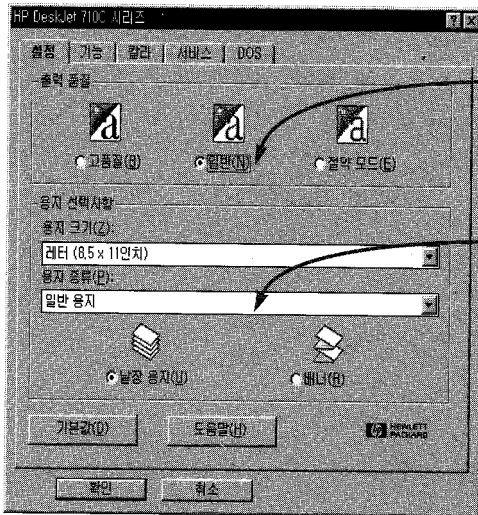

일반을 누릅니다.

일반 용지를 선택합니다.

2

가



가


가



?

3

20

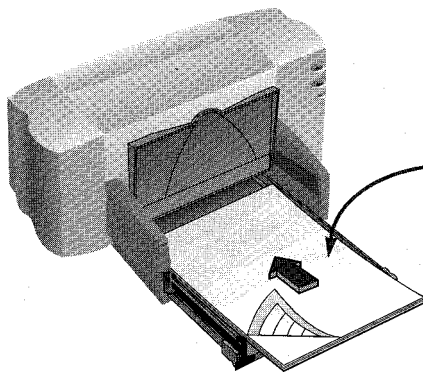

레이블 면을 아래로
넣습니다.

4 가

5

6

(
) . Avery



OHP

HP



1 HP

HP

9

.(HP

가

HP

HP

가

HP Direct
(54

)

가

가

가



일반을 누릅니다.

HP 투명 필름을
선택합니다.



잉크가 마르지 않거나 색상을 칠한 면에
균열이 생길 경우



- 투명 필름의 인쇄면이 아닌 다른 면에 인쇄했을 수도 있습니다. 거친 면을 아래로 하여 프린터에 넣었는지 확인하십시오.
- 잉크젯 프린터용이 아닌 투명 필름에 인쇄하고 있는 것일 수도 있습니다.

기대했던 것보다
품질이 떨어질 때

용지 종류와 인쇄 품질을 잘못 선택했을 수도 있습니다. 위에 나타난 단계들을 따라 한 다음 다시 인쇄해 보십시오.




2

.(

가

.)

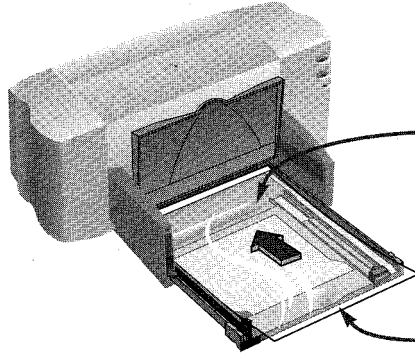

접착띠가 붙은 쪽을 먼저,
테이프 면이 위로

거친 면을 아래로

3

가

4

5

가

HP



HP

, HP

HP


1 HP

.(HP

가

9

.)

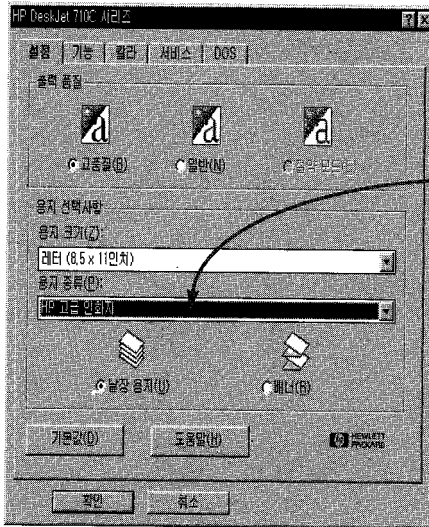

HP 디럭스 인쇄지 또는
HP 고급 인쇄지를 선택
합니다.

HP

. HP

HP

2

가

3

가

.(

.)

HP



.(14

드 두께

.)


1 HP

.(HP

가

9

.)

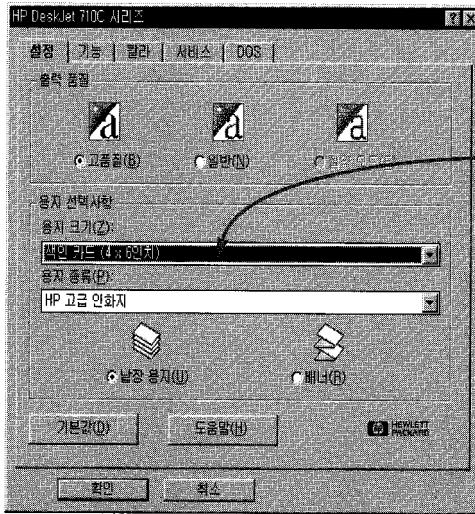

카드 크기를 선택합니다.

드 종류

자 그대로 수백장
미리 인쇄된 디자인
의 카드들을 경우
따라 우편으로, 또
용지 전문점에서
택할 수 있습니다.
지 거기에 개인적
메시지만 추가하
됩니다. 레터 크기
절취선이 있는 명
용지도 찾을 수 있
것입니다. 우편엽
도 마찬가지로 입니
다. 몇몇 카드에는 양
을 추가할 수 있는
리 인쇄된 디자인
입니다.

2

3

30

(6mm

1/4

)




4

가

가

가

가

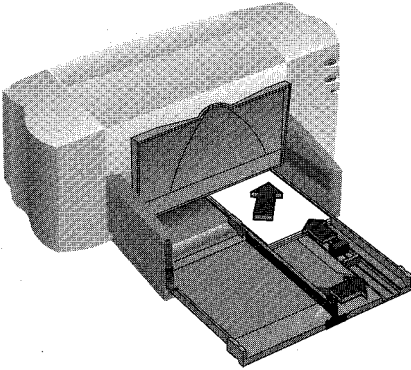

5

6

HP

A4



가

가
.(

.)

HP 20

Microsoft Publisher
Print Shop Deluxe

.5

HP

HP Direct
.(54

)



HP

z

20

75g/m²

1 HP

가

A4

.(HP

가

9

.)

HP



HP

가

가

가

HPDirect
(54


).

가



배너를 누릅니다.

2

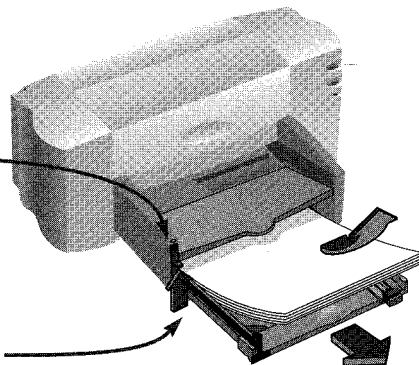


배너 표시등이
켜집니다.

배너 스위치를
올립니다.

3


4

가 가

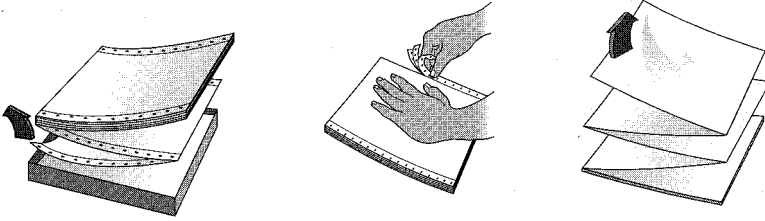

5

가 가

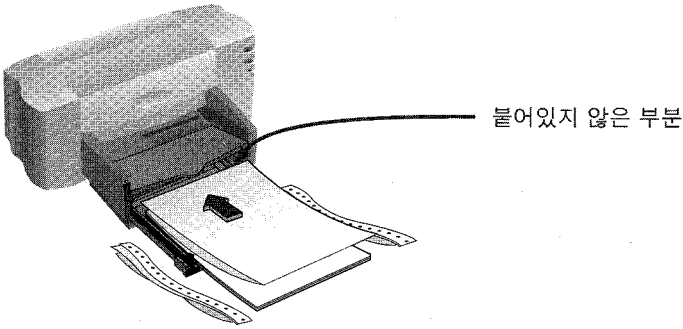

6

가

7

8

가

가
가



0

가

• HP

•
20

가 가




가 가
가

가

9 가

가



다시 시작 단추

HP



가

1

2 HP

3



4

5

6

HP

가



가



가
가



HP

HP

4

가

온라인
문제 해결

일반 문제


프린터 통신

단추 및 표시등

고객 지원

가

가

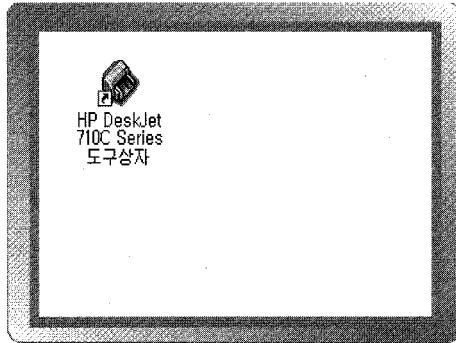


1

()
.(HP

11

.)

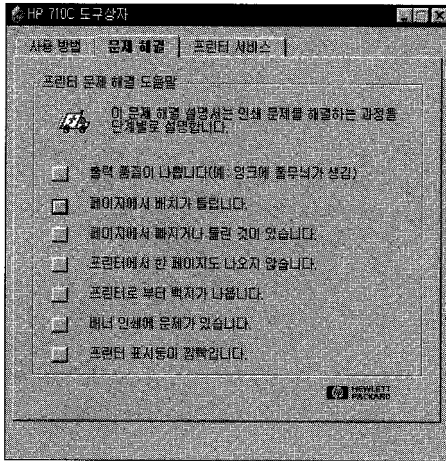


2


3

가

.)

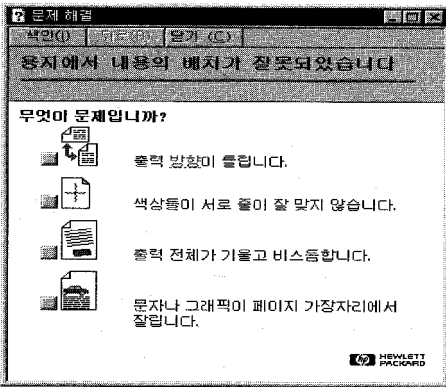

4

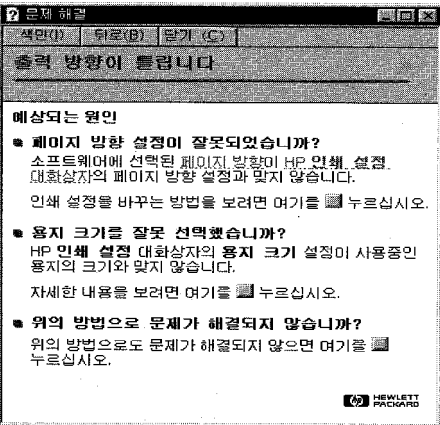

5



가 (:)
 가
 .(HP IEEE - 1284 .)

가 (가

가 6



가

가

4

HP DeskJet 710C

HP

(:TIF)

가

가



가

가

가

HP

(가)
 가

HP

가

.(57)

HP

6





가 (HP

가

가

가

4

HP



4



가

HP

가

가

가

HP

4



가

가

가

HP

HP

가

가

!

가 가

가



40, 41

. HP IEEE - 1284

가

가

1

2

가

3 HP

4

가

HP DeskJet

가

Windows NT 4.0

가

가



가



가



가

가

가
HP

HP DeskJet



가 가
. HP .(
가 11 .)

, HP

HP

가 ㅏ

ㄷ.

HP

HPK

HP가

HP

HP

HP

URL <http://www.hp.com> <http://www.hp.co.kr>

(
0 가 . HP Windows
Windows NT 4.0
. DOS

가

Compuserve, America Online, HP ()

CD-ROM

가

CD

3

1/2

가

1 - 303 - 739 -

4009

.(02)3270 - 0700, 080 - 999 - 0700()

/ 41 22/780 71 11
 541781 - 4061/69
 61 3 92728000
 43 (0)660 6386
 () 32 (0)2 62688 06
 () 32 (0)2 62688 07
 55 11 709 - 1444
 () (208) 344 - 4131
 () (905) 206 - 4383
 86 10 6505 3888 - 5959
 42 (2) 582 7321
 45 (0)39 294099
 385 (0)203 41288
 33 (0) 143623434
 49 (0)180 5258 143
 30 1 689 64 11
 (800) 96 7729
 가 36 (1) 252 4505
 91 11 682 60 35
 6221 350 3408
 353 (0) 1662 5525
 39 (0)2 264 10350
 , 81 3 3335 - 8333
 , 81 6 838 1155
 82 2 3270 0700
 03 2952566
 D.F. 326 46 00
 669 95 00
 378 42 40
 / 41 22/780 71 11
 31 (0) 20 606 8751
 (09) 356 - 6640
 47 (0) 22 116299
 65 272 5300
 53 22 37 50 65
 351 (0) 144 17 199
 7095 923 50 01
 가 65 272 5300
 34 (9) 02321 123
 46 (0) 8 6192170
 41 (0) 84 8801111
 886 2 - 2717 - 0055
 (66 - 8) 661 4011
 30 1 224 59 25
 44 (0)171 512 5202
 (208) 344 - 4131
 58 2 239 5664

시스템
요구사항

잉크
카트리지

소프트웨어
설치해제

DOS에서 인쇄

최소
인쇄 여백

사양

추가 기호
세트 및 글꼴

소모품 및
부속품 주문

주문 정보

형식 승인

보증서

가

Microsoft Windows 3.1x, Windows 95, Windows 98 Windows
NT 4.0

Windows 3.1x, Windows 95 Windows NT 4.0
Windows 98

. 80486/66 MHz CPU . CPU
. 8MB of RAM(16MB) . RAM 16MB(32MB)
Windows 3.1x, Windows 95, Windows 98 MS - DOS

HP DeskJet 710c Windows

Windows NT 4.0

Windows NT 4.0

MS - DOS

) HP HP (HP
 HP HP
 HP
 HP 가
 가
 HP
 가
 (가)
 가
 가
 가 HP
 HP



Black
 HP 51645G



Large Black
 HP 51645A



Tri-Color
 HP 1823A

(15.6~26.6 60~75)

가

가



3 가 .
가 가
가 .

. HP
HP .

1 .
가 가

2 .


3 .

4 .

3 가
3

DOS .
DOS HP DeskJet
55 “DOS ” .

가 2 1



1:

HP

가

DOS

DOS

HP DeskJet

56

“DOS


”

HP


1

HP

2

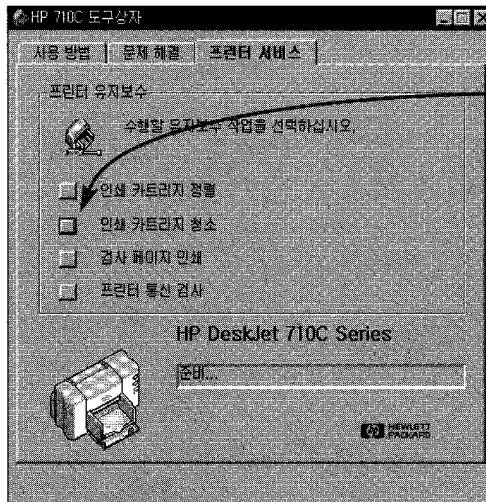

여기를 눌러 인쇄 카트리지를 청소합니다.

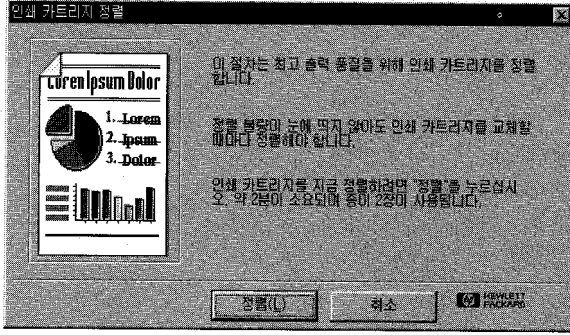


. 1

“ ”

가

가

가 2



2:

가

HP DeskJet
가

가

, , ,
(, ,
) 가

가

(

)

, , ()

가

1


a.

가 가

b.

가 가 가

c.

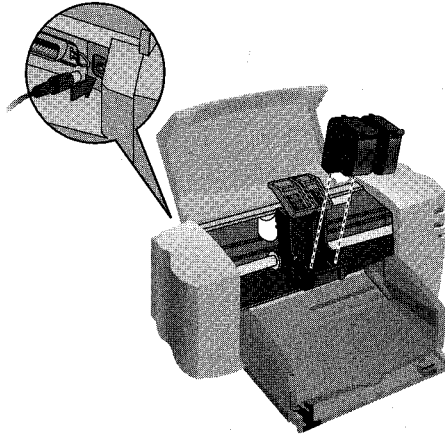

30

2


a.

가

b.

c.

가

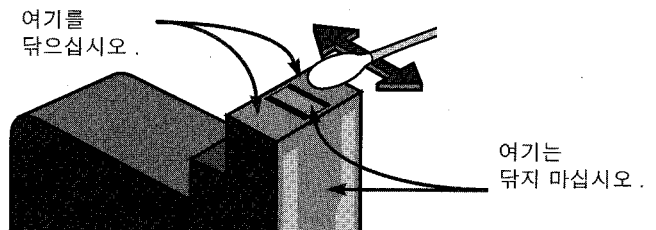

d.

	가	가
.	가	2b 2c

2b 2c

e. $2a - 2d$


3

a.

b. 가

C. 가

가

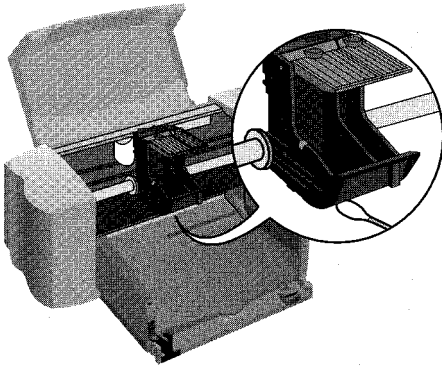

4

a.

b.

c. HP

d. 가

가

가

가

가

가

. <http://www.hp.com/wuport/deskjet>



HP DeskJet

CD
가

Windows 3.1x

■

HP DeskJet

Setup.exe (1 CD)
“ PC HP DeskJet 710C
”

Windows 95,98,NT 4.0

■

, HP DeskJet 710C , HP DeskJet 710C

DeskJet 710C , (,) 가/ . HP

Setup.exe (1 CD)
“ PC HP DeskJet 710C
”

Windows 95,98,NT 4.0

DOS

HP	710C	Windows	Windows
3.1x	Windows 95	DOS	
.	Windows NT 4.0		.

DOS

1 710c	가 Windows	.	.
2 DOS	Windows	.	
3 DOS		660K	550K
.			
4	.		
DOS		HP	*
DOS	.(9).
	DOS		.

PCL

.	.
.	()
.	
.	가
	가

KS/KSSM

	: CR	CR	LF	.
	:	가		()
	()			.
	:			.
	:			.
	: 1	()	2	()
.				
	:	19mm	6.5mm	.
:				.
:	: Serif()	Sans Serif()		.
:				.
:				.
Windows 95	HP	가	:	가
.	HP	710C	.	.
Windows 3.1x	HP	가	.	.
HP		HP	710C	.

HP DeskJet 710C
HP DeskJet 712C

C5894A
C5894A

HP

가 3 8.5 (77mm 215mm)
33 14 (77mm
356mm) 가

용지 크기	왼쪽/오른쪽 여백	아래쪽 여백
레터 8.5 x 11인치	0.25인치	0.46인치
레터 배너 8.5 x 11인치	0.25인치	0.00인치
리갈 8.5 x 14인치	0.25인치	0.46인치
A4 크기 210 x 297 mm	3.2 mm	11.7 mm
A4 배너 210 x 297 mm	3.2 mm	0.00 mm
A5 크기 148 x 210 mm	3.2 mm	11.7 mm
B5 크기 182 x 257 mm	3.2 mm	11.7 mm
Executive 7.25 x 10.5인치	0.25인치	0.46인치
카드 4 x 6인치	0.125인치	0.46인치
카드 3 x 5인치	0.125인치	0.46인치
카드 5 x 8인치	0.125인치	0.46인치
A6 카드 105 x 148 mm	3.2 mm	11.7 mm
하가끼 엽서 100 x 148 mm	3.2 mm	11.7 mm

주: 모든 용지 크기(배너 용지 제외)에 대한 위쪽
여백은 1 mm(0.04인치)입니다.

봉투 크기	왼쪽 여백	오른쪽 여백
No. 10 4.12 x 9.5인치	0.04인치	0.46인치
DL 220 x 110 mm	1 mm	11.7 mm
C6 114 x 162 mm	1 mm	11.7 mm

주: 모든 봉투 크기에 대한 위쪽 및 아래쪽 여백은
3.2 mm(0.125인치)입니다.

주 DOS 여백은 다를 수 있습니다. 자세한 설
명은 특정 DOS 프로그램의 설명서를 참
조하십시오.

가
*
:1 6
:1 4
:1 4
()
:1 3
:1 1
:1 0.5
()
:1 1
:1 0.3
:1 0.2
**
:300x300 dpi
:600x600 dpi
:600x600 dpi
()
:300x300 dpi
:600x600 dpi
:600x600 dpi

MS Windows (3.1x, 95, 98, NT 4.0) DOS
Windows 3.1x, 95, 98

1,000
/

, 1284 - B

IEEE 1284

17.5 x 14 x 7.3
446mm x 335mm x 185mm(가 x x)
12 , 5.5kg

:16 - 110
60 - 200g/m²
:20 - 24
75 - 90g/m²
: 110
110 - 200g/m² 0.012
:20 , 75g/m² 0.3mm

*
**
가
300 DPI

C - RET

가

가	:3.0 - 8.5 77 - 215mm :3 - 14 77 - 356mm :8.5x11 :8.5x11 :8.5x14 :7.25x10.5 :4.13x9.5 :4.37x5.75 :3x5 77x127mm :4x6 102x152mm :5x8 127x203mm :210x297mm :148x210mm :210x297mm :182x257mm :220x210mm :114x162mm :105x148mm :100x148mm
Executive No.10	
A2	
A4	
A5	
A4	
B5 - JIS	
DL	
C6	
A6	
가	

	: 100
	: 20
	: 15
	: 30
	: 25
:Avery	20 , A4
.HP	
Avery	
:	50
()	
:110~220VAC(±10%)	
:50~60Hz(±Hz)	
AC	
가	
5	
5	
30	
:41 ~104 , 5 ~40	
:15~80%	
: 59 ~95 , 15	
~35 , 20~80%	
: - 40 ~140 , - 40 ~60	
ISO 9296	

가	DOS
1	
2	
3	Windows 95, Windows 98 ,
	Windows 3.x
4	(A:\ B:\) PCLSETUP ENTER
	C:\>A:\PCLSETUP
5	
6	가

가

:	/ (ISO - 8853/8)
PC	(- 862)
:	
David PS	5,6,7,8,10,12,14
Narkis Tam	5,6,7,8,10,12,14
Miriam PS	5,6,7,8,10,12,14
Mariam PS Italic	5,6,10,12
Courier	6,12,24 5,10,16,67,20
Courier Italic	6,12,24 5,10,20
Miriam	6,12,24 6,12,24
Miriam Italic	6,12,24 6,12,24
David	6,12,24 5,10,16,67,20

	:HP - 8		
	PC (- 864)		:PC /
			PC /
			PC CP - 772
Ryadh	5,6,7,8,10,12,14		
Naskh	6,12,245,10,20	CG Times	5,6,7,8,10,12,14
Naskh	7,14,288.5,17	CG Times Italic	5,6,7,8,10,12,14
Koufi	6,12,246,12,24	Univers	5,6,7,8,10,12,14
		Univers Italic	5,6,10,12
	PC - (CP - 866)	Courier	6,12,245,10,16.67,20
	(ISO -	Courier Italic	6,12,245,10,20
8859/5)		Letter Gothic	6,12,246,12,24
		Letter Gothic Italic	6,12,246,12,24
CG Times	5,6,7,8,10,12,14		
CG Times Italic	5,6,7,8,10,12,14		:TIS(TAPIC23)
Univers	5,6,7,8,10,12,14		
Univers Italic	5,6,10,12		
Courier	6,12,245,10,16.67,20	Thai Courier, Courier Bold,1210	
Courier Italic	6,12,245,10,20	Courier Italic, and Bold Italic	
Letter Gothic	6,12,246,12,24	Thai Courier, Courier Bold, and 1012	
Letter Gothic Italic	6,12,246,12,24	Courier Italic	
		Thai Courier, Courier Bold, and 246	
		courier Italic	
		Thai Line Printer 8.516	
	PC - 8 (CP - 866)		
	/ (ISO - 8859/7)		
CG Times	5,6,7,8,10,12,14		
CG Times Italic	5,6,7,8,10,12,14		
Univers	5,6,7,8,10,12,14		
Univers Italic	5,6,10,12		
Courier	6,12,24 5,10,16.67,20		
Courier Italic	6,12,24 5,10,20		
Letter Gothic	6,12,24 6,12,24		
Letter Gothic Italic	6,12,24 6,12,24		

소모품 및 부속품 주문

부품 / 소모품 / 부속품	HP 주문 번호
HP IEEE-1284 표준 병렬 인터페이스 케이블 (컴퓨터 포트용 1284-A 커넥터 하나와 프린터 포트용 1284-B 커넥터 하나 포함)	
2미터 길이	C2950A
3미터 길이	C2951A
전원 어댑터(세계 공통)	C6409-60014
전원 코드	
미국, 캐나다, 브라질, 중남미	8120-8330
사우디아라비아	
일본	8120-8336
영국, 싱가포르, 말레이시아,	8120-8341
중동, 홍콩	
남아프리카	8120-8347
인도	8120-8345
호주, 아르헨티나	8120-8337
중국, 대만, 필리핀	8120-8346
한국	8120-8339
유럽, 요르단, 레바논,	8120-8340
북아프리카, 이스라엘, 러시아,	
발트해 국가들, 태국, 인도네시아,	
브라질, 카리브해, 중남미	
인쇄 카트리지	
검정 인쇄 카트리지	51645A 또는 51645G
칼라 인쇄 카트리지	C1823A

부품 / 소모품 / 부속품	HP 주문 번호
용지*	
HP 배너 용지	
레터, 100장	C1820A
210 x 297 mm, 100장	C1821A
HP 고급 잉크젯 투명 필름	
레터, 50장	C3834A
레터, 20장	C3828A
A4, 50장	C3835A
A4, 20장	C3832A
HP 고급 잉크젯 급속 건조 투명 필름	
레터, 투명 필름 50장	C6051A
A4, 투명 필름 50장	C6053A
HP 고급 잉크젯 종코팅지	
레터, 100장	C1852A
A4, 100장	C1853A
HP 고급 잉크젯 용지	
레터, 200장	51634Y
A4, 200장	51634Z
HP 카드 용지	
1/4로 접을 수 있게 미리 선이 그려져 있음	
레터: 20장, 봉투 20장	C1812A
A4: 20장, 봉투 20장	C6042A
HP 광택 카드 용지	
반으로 접을 수 있게 미리 선이 그려져 있음	
레터, 10장, 봉투 10장	C6044A
A4, 10장, 봉투 10장	C6045A
HP 디럭스 인화지	
레터, 20장	C6055A
A4, 20장	C6057A
HP 고급 인화지	
레터, 15장	C6039A
아시아 A4, 15장	C6943A
A4, 15장	C6040A
HP 인화지	
레터, 20장	C1846A
아시아 A4, 20장	C6765A
A4, 20장	C1847A
HP 순백색 잉크젯 용지	
레터, 500장	C1824A
레터, 200장	C5976A
A4, 500장	C1825A
A4, 200장	C5977A
전사 도안 용지*	
HP 티셔츠 전사 도안지	
레터, 10장	C6049A
아시아 A4, 10장	C6065A
A4, 10장	C6050A

*특수 용지의 사용가능성은 나라마다 다릅니다. ^

교체가능 부품	HP 주문 번호
HP DeskJet 710C 시리즈	설명서
프린터 설명서 키트	키트
아랍어	C5894-60014
체코어	C5894-60015
덴마크어	C5894-60016
네덜란드어	C5894-60017
영어	C5894-60003
핀란드어	C5894-60018
불어	C5894-60004
독어	C5894-60019
그리스어	C5894-60020
히브리어	C5894-60021
헝가리어	C5894-60022
이태리어	C5894-60023
일본어	C5894-60005
한글	C5894-60024
노르웨이어	C5894-60025
폴란드어	C5894-60026
포르투갈어	C5894-60006
러시아어	C5894-60027
중국어	C5894-60028
스페인어	C5894-60007
스웨덴어	C5894-60029
태국어	C5894-60031
대만어	C5894-60030
터키어	C5894-60032
윌덮개(덮개문 조립품)	C4557-40052
케이블 덮개문(입출력 덮개)	C4557-40101
윌덮개문 조립품	C4557-60076

HP

(3270 - 0700)

:(541)787 - 7100

:(541)787 - 7213

Hewlett - Packard Argentina, Montaneses 2150

/ : (03)895 - 2895

China Resources Bldg.

26 Harbour Road

Wanchai, Hong Kong

- : (43 - 0222) 25 000, ext.755

:(43 - 0222)25 000, ext 610

Hewlett - Packard Ges.m.b.H.

Ersatzteilverkauf

Lieblg.1

A - 1222 Wien

:02/778 3092(or 3090,3091)

:02/778 3076

Hewlett - Packard Belgium SA/NV

100 bd. de la Woluwe/Woluwedal

1200 BRUXELLES

:55 - 11 - 7296 - 4991

:55 - 11 - 7296 - 4967

Edisa Hewlett - Packard SA, R.Aruana 125, Tambore,
Barueri,

Sao Paulo, Brazil, 06460 - 010

:(800)387 - 3154,(905)206 - 4725

:(905)206 - 3485/3739

Hewlett - Packard(Canada)Ltd., 5150 Spoepectrum Way

Mississauga, Ontario L4W 5G1

:(416)671 - 8383

(562)203 - 3233

:(562)203 - 3234

Hewlett - Packard de Chile SA

Av. Andres Bello 2777, Oficina 1302

Los Condes, Santiago, Chile

: 45 99 14 29

: 42 81 58 10

Hewlett - Packard A/S

Kongevejen 25,3460 BIRKEROD

:(90)8872 2397

:(90)8872 2620

Hewlett - Packard Oy

Varaosamynti, Piispankalliontie 17

02200 ESPOO

:(1)40 85 71 12

:(1) 47 98 26 08

Parts, 77 101 AVENUE VIEUX CHEMIN DE

sAINT - dENIS

92625 GENNEVILLIERS

:07031 - 145444

:07031 - 141395

Hewlett - PackardGmbH, HP Express Support

Ersatzteil - Verkauf, Herrenberger Str.130

71034 BOEBLINGEN

:(41022 780 4111

:(41)22 780 - 4770

Hewlett - Packard S.A., ISB

39, rue de Veyrot

1217 MEYRIN 1, GENEVE - SUISSE

:02/9212.2336/2475

TM:02/92101757

Hewlett - Packard Italiana S.P.A.

Ufficio Parti ricambio

Via G. Di Vittorio, 9

20063 Cernusco s/N(MI)

:(03)3335 - 8333

Hewlett - Packard Japan Ltd.

29 - 21 T

- Higashi 3 - chone, suginami - ku

Tokyo 168 - 8585

:(305)267 - 4220

:(305)267 - 4247

5200 Blue Lagoon Drive, Suite 950

Miami, FL 33126

:(525)258 - 4600

:(54)258 - 4362

Hewlett - Packard de Mexico, S.A. de C.V

Prolongacion Reforma 700

Colon Lomas de Santa Fe, C.P.01210 Mexico, D.F.

:033 450 1808

:033 456 0291

Hewlett - Packard Nederland B.V., Parts Direct Service

Basicweg 10

3821 BR AMERSFOORT

:22735926

:22735611

Hewlett - Packard Norge A/S, Express Support

Drammensveien 169 - 171

:1 6 31 14 1

:1 6 31 12 74

Hewlett - Packard Espanola S.A.

Departamento de Venta de Piezas

Ctra N - VI, Km.16,500

28230 LAS ROZAS, Madrid

:8 - 4442239

:8 - 4442116

Hewlett - Packard Sverign AB

Skalholtsgatan 9, Box 19

164 93 KISTA

:056/279 286

:056 - 279 280

Elbatex Datentechnik AG

Schwimmbaistrasse 45, 5430 WETTINGEN

+44 1765 690061, :+44 1765 690731

Express Terminals, 47 Allhallowgate

Ripon, North Yorkshire

+44 181 568 7100, :+44 181 568 7044

Parts First, Riverside Works

Isleworth, Middlesex, TW7 7BY

+44 1734 521587, :+44 1734 521712

Westcoast, 28 - 30 Richfield Avenue

Reading, Berkshire, RG1 8BJ

:(800)227 - 8164

:(582)239 - 4244/4133

:(582)207 - 8014

Hewlett - Packard de Venezuela C.A.

Tercera Transversal de Los Ruices Norte, Edificio

Segre, Caracas

1071, Venezuela

Apartado Postal 50933, Caracas 1050

Hewlett - Packard Company,

Intercontinental Headquarters,

3495 Deer Creek Road,

Palo Alto, CA 94304, U.S.A.

FCC statement(USA)

The United States Federal Communications Commission(in 41 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference 's by one or more of the following measures:

- . Reorient or relocate the receiving antenna.
- . Increase the separation between the equipment and the receiver.
- . Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- . Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Use of a shielded cable is required to comply within Class B limits of Part 15 of FCC Rules.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules,k any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett - Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

LED

LED 60825 - 1

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境でを使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장애검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

HP
HP

HP
HP

가

가

90

90

B.

1.

HP

3

HP

2

A.

1.

(HP)

가

HP

2.

HP

HP

가

3. HP

가

a.

b. HP

c.

4. HP

HP

HP

HP

HP

5.

HP가

HP

HP가

HP

6. HP

HP

가

7. HP

HP가 HP

HP

가

(Departments

D Outre - Mer) ”

가

C.

1.

2.

HP

3

D.

1.

가

가

2.

가(

)

a.

.(:).





b.

c.

가

가

3.

 (3)) 49, 50
 () 49
 () 6, 38, 44
 () 44, 50
() 42, 44

A

America Online 45

C

CD - ROM 22

ColorSmart 20

CompuServe 45

D

DOS

48
48, 55

DOS 57

dpi, 22

H

HP DeskJet 11

HP Direct 2

HP 2

HP 31

HP

8, 12

11

HP 2, 5, 33

HP 36

HP 2

HP 2

HP 60

HP 45

HP 8

10

9

HP

HP 35

HP 5

M

Microsoft Windows 3.1 48 10

Microsoft Windows 95 48 19

Microsoft Windows NT 4.0 48 19

Milestones 23 10

MS - DOS DOS 19

S

serif 23

T

True Type 24

Type 1 24

W

Windows 3.1 48

Windows 95 48

Windows NT 4.0 48

48

Windows 11

Wingdings 23

WWW 45

가

가

18

39

가 42

2, 3

45

6

56

10

2

43

10

19

19

10

19

21

serif 23

21

21

2

42

21 - 22

21

23

sans serif 23

serif 23

True Type 24

Type 1 24

24

24

24

23

가 58

23
5
42
HP

가 45
58
58

ㄴ 26
38
48

ㄷ 14
6, 38
42
16
18
HP
HP

6
61
HP

HP 11
45
40
2
18
6
22

ㄹ 30
29, 57
30
29 - 30
29
29

ㅁ 36, 43
36
64
26
28
27
26, 58
27
26 - 28
26, 27
27
26
27
27
26
26
60
26

ㅂ 37, 43
27
6
42, 43
40
6
6
6, 42, 43
7, 40
42
7
3
(HP 14) 12

ㅅ 22
2, 33
42
19
19, 43
43
20
2
2
19
19
20
43
19
34
51
, 61

ㅇ 43, 56
43, 56
10
56
2, 56
23
40 - 46
Windows NT 4.0 48
49
37, 43
27
6
42, 43
40
6
6
6, 42, 43
7, 40
42
7
3
(HP 14) 12

ㅈ 45
42
43
38, 43
43
37, 43
36, 58
37
36 - 38
36

ㅊ 36, 43
36
64
26
28
27
26, 58
27
26 - 28
26, 27
27
26
27
27
26
26
60
26

ㅋ 14
56 - 57
(HP 14) 12
45

ㆁ 22
2, 33
42
19
19, 43
43
20
2
2
19
19
20
43
19
34
51
, 61

	2	2
, 42	2	
60	3	4
8, 45	2, 43	3, 57
48, 56	2, 16	3, 57
, 42, 57	4	45
14	3	
, 36, 43	2	DOS 48, 56
48	3	6 - 7
	37, 43	5 - 7
○	가 3	18
9 - 10, 16	6	18
16, 17	6	16
2	3	10
7, 43, 44, 48	3	56
, 3	3	5
6, 43	3 - 4	가 18
18, 58	29 - 30	5
9 - 10	36 - 38	29
3	26 - 28	5, 36
42, 43	가 6	26
43	33	5, 33
42	39	9 - 10, 16
57	34 - 35	5
4	31 - 32	5, 34
34	, 56	31
, 21 - 22	2	HP
7	2	
40	2, 43	42
45	6	56
, 48	4	42
34	3, 4	56
		56
HP 2		4, 57
3	HP 5	
2	HP 5	43
3 - 4	5	60
2, 57	2	49
14	10	6, 41, 42
2	14	10, 42
42	14	10, 43
, , ,	10	41
2	2, 57	
2	58	43
56 - 57		10, 42

10, 43 31
 , HP 45 45 31 - 32
 45 21 31
 5 32
 3, 43 16 23
 HP 49 10 39
 42 ,

ㄸ

Ⅱ

17, 43 10 21 - 22
 43 43, 49 42
 49 49
 3 10
 3, 43 31
 52 3, 57
 54 36
 가 17, 43 41, 44
 42, 44

ㄸ

48, 57 34 42
 , Windows 11 34 56
 21 34, 58 3 - 4
 56 34 - 35 3
 18, 57 34 4, 57
 39 52 3
 39 49 44
 , 39 7, 44
 60 56 55
 57 44 56
 60 44 33
 42 2
 , 21 - 22 57
 45 58
 2
 10, 43 2, 56
 57 58
 , 3, 4 57
 15 7
 61 42, 43, 48
 60 44
 62 32
 62 32

ㅎ

E

(HP) 12 8, 45
 44
 58
 3, 4, 57
 , 57
 57
 63
 , 48, 58
 10
 56
 56
 38

환경 보호, 재사용, 재활용

환경 보호

HP는 HP 데스크젯 및 DeskWriter 프린터의 설계 공정과 생산 공정을 계속해서 개선하여 사무 환경이나 프린터를 제조하고 공급하고 사용하는 지역 사회에 미치는 부정적인 영향을 최소로 줄입니다. HP에서는 인쇄 수명이 다 했을 때 프린터 폐기 처리에 대한 부정적인 영향을 최소로 줄이는 공정도 개발했습니다.

감소와 제거

프린터 포장: 포장재, 완충재, 부속품, 제품 상자를 줄여 연료가 약 50% 정도 절약되고, 따라서 오염도 줄게 됩니다. 유통 센터에서 프린터를 출하할 때 사용되는 상자는 염소를 사용하지 않고 표백되었습니다.

오존: 모든 오존 파괴 물질(예를 들면, CFC)을 HP 제조 공정에서 제거했습니다.

재활용

프린터 포장: 유통 센터에서 프린터를 출하할 때 사용되는 상자, 확장 폴리스티렌 포장 삽입재, 프린터 드라이버를 넣는 폴리에틸렌 비닐 주머니는 100% 재활용될 수 있습니다.

플라스틱 부품: 주요 플라스틱 부품에는 플라스틱 성분이 표시되어 있어서 제품 재활용에 도움이 됩니다.

설명서: 이 키트에 들어 있는 설명서는 재생 용지에 인쇄되었습니다.

감소와 재사용

잉크 포장: 잉크 카트리지 포장재를 상당히 줄였으며 재활용될 수 있게 만들었습니다.

에너지 소비

HP 데스크젯과 DeskJetWriter 프린터는 대기 모드에서 4.5와트만 사용하여 EPA(미국 환경 보호국)의 Energy Star 컴퓨터 프로그램에서 에너지 절약형 컴퓨터 프린터로 인정받았습니다. EPA는 미국내의 모든 데스크탑 PC와 주변기기가 이 프로그램에서 인정받으면 연간 전력 소비량을 10억 달러 이상 절약할 수 있을 것으로 예측합니다. 이것은 연간 2천 톤의 이산화탄소 배출(5백만대의 차량 배기량과 같음)을 방지할 수도 있습니다.

Energy Star 표시는 제품이나 서비스가 EPA의 승인을 받았음을 나타내는 것은 아닙니다.



EPA POLLUTION PREVENTER

온라인에서 DeskJet을 만나십시오!*

인쇄에 관한 정보:
<http://www.deskjet.com>

제품에 대한 자세한 정보:
<http://www.hp.com>

고객 지원:
<http://www.hp.com/support/deskjet>

*이들 웹 사이트의 정보는 영어로만 제공됩니다.



재활용 용지에 인쇄하였습니다.



* C 5 8 9 4 - 6 0 0 2 4 *